



LARGE

MEDIUM



Profine®
pfas



domácnosť



parné rúry



obchod

DOMÁCA FILTRÁCIA NA
ODSTRÁNENIE PFAS

Profine® **Pfas** odstraňuje perfluóralkylové a polyfluóralkylové látky (Pfas) a zápach v pitnej vode.

MODELY	
KÓD	MODELY
Y21486B-B1M	MEDIUM
Y21497B-B1X	LARGE

ROZMERY			
MODELY	PRIEMER	VÝŠKA (bez hlavice)	VÝŠKA (s hlavickou)
MEDIUM	87,4 mm	385 mm	417 mm
LARGE	87,4 mm	530 mm	562 mm

Pri inštalácii a výmene filtra zvážte priestor potrebný pre vybratie vložky.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	
MODELY	PRIETOK
MEDIUM	2 L/min*
LARGE	2 L/min*

* Kapacita sa môže líšiť v závislosti od privádzanej vody a prietoku.

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

Ide o jednorazovú vložku so selektívnou živcou Perfluorocarbons Pfas na úpravu pitnej vody. Rýchlopripojiteľný filter Profine® má nominálny stupeň filtrácie 0,5 µm a technológiu Profine® Carbon Block so striebrom.

POUŽITIE

Používa sa na úpravu pitnej vody s koncentráciou Pfas menšou ako 500 µg/l.

INŠTALÁCIA

Zvislá.

HLAVICA

„R“ hlava s regulátorom prietoku. Tento typ hlavice je potrebný, pretože chemické reakcie iónovej výmeny, ktoré musia prebiehať vo vnútri filtračnej vložky, potrebujú primeraný čas na to, aby pôsobili. Hlava musí byť dimenzovaná podľa veľkosti vložky.

VÝMENA

Náplň odporúčame vymeniť na konci jej nominálneho rozsahu, alebo ak je výstupný prietok príliš pomalý. Je lepšie, aby ste vložku vymenili do 365 dní od jej inštalácie. Pred vybratím vložky zatvorte vstupný prívod vody a uvoľnite tlak v okruhu otvorením kohútika. Pre správnu aktiváciu vložky otvorte prívodný ventil a nechajte vodu odpustiť aspoň 5 minút, než začnete vodu používať.



Profine®
pfas



domácnosť



parné rúry



obchod


DOMÁCA FILTRÁCIA NA
ODSTRÁNENIE PFAS



Teplota Min - Max
4 °C – 30 °C
(40 °F – 86 °F)



Prevádzkový tlak Min - Max
2 bar – 6 bar
(0,2 – 0,6 MPa)

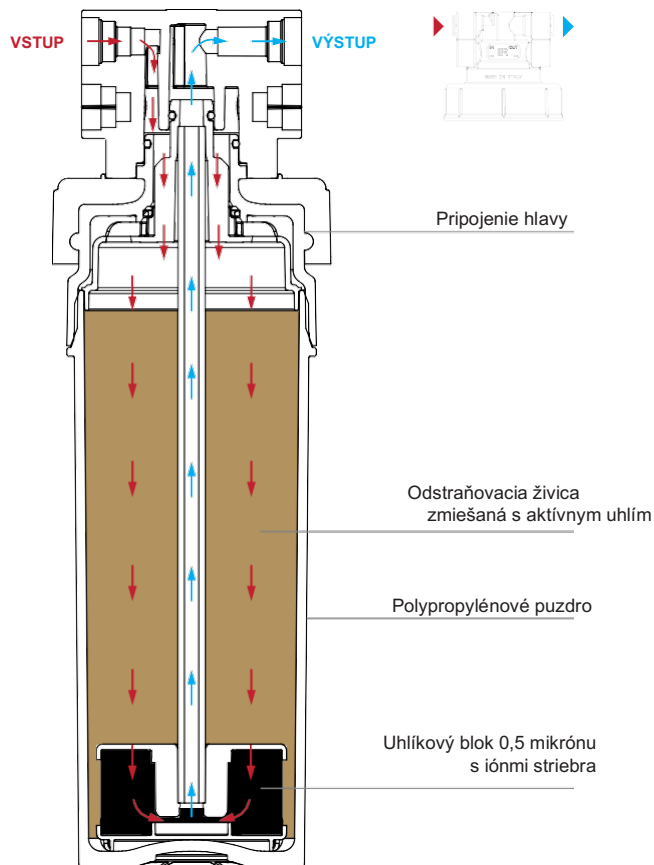

PARAMETRE	
MODEL	KAPACITA
MEDIUM	11000 L
LARGE	11000 L

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE			
PARAMETER	NORMATÍVNA REFERENCIA D.LGS. 31/2001	NEUPRAVENÁ VODA	UPRAVENÁ VODA
Pfas	-	250 ng/l	0,0 ng/l
Hliník	≤ 0,20 mg/l	≥ 0,006 / ≤ 0,012 mg/l	≥ 0,004 / ≤ 0,002 mg/l
Amónium (NH ₄)	0,50mg/l	0,00mg/l	0,0mg/l
pH	≥ 6,5 a ≤ 9,5	≥ 8,2 a ≤ 8,3	≥ 8,1 / ≤ 8,4 mg/l
Železo	≤ 0,20 mg/l	≥ 0,15 / ≤ 0,17 mg/l	≥ 0 003 / ≤ 0 005 mg/l
Pseudomonas aeruginosa	0 UFC / 250 ml	0 UFC / 250 ml	0 UFC / 250 ml
Síran	≤ 250 mg/l	≥ 29,1 a ≤ 30,5 mg/l	≥ 23,9 / ≤ 28,1 mg/l
Koliformné baktérie 37°C	0 UFC / 250 ml	0 UFC / 250 ml	0 UFC / 250 ml
Chlór	0,20mg/l	1,00mg/l	≥ 0,1 a ≤ 0,2 mg/l

FIREMNÉ CERTIFIKÁCIE

Vyrobené v Taliansku spoločnosťou think:water, certifikovanou spoločnosťou ISO 9001:2015 (kvalita), 14001:2015

CERTIFIKÁCIE PRODUKTOV

Vyhovuje predpisom **DM 25/2012**.

NEČINNOSŤ

Krátke obdobia nečinnosti: je potrebné prepláchnuť vložku; v prípade dlhšieho nepoužívania je možné systém dezinfikovať.

PROSTREDIE

Pri výrobe filtrov Profine® sa vplyv na životné prostredie blíži k nule. Všetky filtre Profine® neobsahujú BPA.

POUŽITÚ VLOŽKU ZLIKVIDUJTE

Použitú vložku zlikvidujte v súlade s rozhodnutím 2014/955/EÚ (EWC 15 02 03).