



Profine® UNO

Profine® UNO vám ponúka:

- 0,5 µm mikrofiltráciu
- baktériostatický účinok
- malé rozmery
- rozšírenú kapacitu 7000 l
- jednoduchú inštaláciu
- LED kontrolku vložky
- bez nutnosti samostatnej batérie

Všetky tieto vlastnosti z neho robia ideálneho partnera pri príprave nápojov z chutnej pitnej vody.



ROZMERY		
KÓD	PRIEMER	VÝŠKA
Y21600B	ø 11,1 cm	30,4 cm
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE		
		PARAMETER
Prevádzkový rozsah		3,5 l/min
Prevádzkový tlak		Min. 1,5 bar
Teplota		5°/38° C
Kapacita		7,000l

Filtračná vložka s rýchlym pripojením, so systémom uzatvárania vody pri výmene, filtrácia s aktívnym uhlím a striebrom s baktériostatickým účinkom.



PATENTED
MADE IN ITALY



Green
Product Award
Selection 2016

IDEÁLNY
PARTNER RODINY

UNO je splneným snom o čistej prírodnej vode dostupnej vo vašej domácnosti. Už žiadne skladovanie vody v plastových fľašiach. S UNO si môžete vychutnávať nezávadnú, čerstvú vodu priamo z vodovodného kohútika.

UNO JE SKUTOČNÁ
JEDNODUCHOSŤ

UNO je dôkazom toho, že môžete mať všetko a hneď. Jednoduchý filter, ktorý nevyžaduje náročnú inštaláciu. V podstate stačí odskrutkovať vodovodnú hadičku studenej vody, naskrutkovať UNO a hadičku vrátiť späť. Údržba spočíva len vo výmene filtra raz za rok alebo pri jeho vyčerpaní. UNO je určený pre tých, ktorí hľadajú jednoduché riešenie. Pre tých, ktorí milujú jednoduchý dizajn, a ktorí chcú skončiť vo svojej domácnosti s hromadou plastových fliaš balenej vody.

BAKTERIOSTATICKÁ
AKCIA AJ KEĎ
STE NA DOVOLENKE

Vo vnútri elegantného tela, striebrom impregnovaná uhlíková vložka zaručuje 0,5 mikrónovú filtráciu až pre 7 000 litrov čerstvej, čistej vody. UNO je antibakteriálny systém, posilnený zaručeným baktériostatickým pôsobením impregnovaných iónov striebra. Počas prísneho testovania simuláciou domácnosti nebolo zistené žiadne znečistenie ani bakteriálna kontaminácia, a to ani po predĺžených odstavkách. Ak sa ani na dovolenke nechcete vzdať kvalitnej vody, prineste si so sebou UNO! V skutočnosti ho môžete nainštalovať pod akýkoľvek kuchynský drez.




Profine® UNO



Teplota
Min 5 – Max 38° C



Prevádzkový tlak
Min 1,5 bar

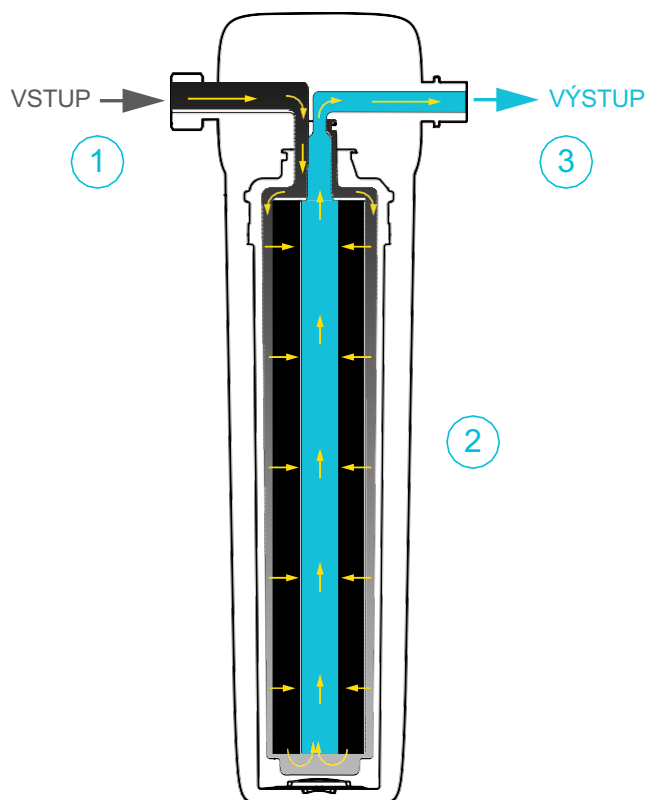

1

Keď otvoríte domáci kohútik, voda vstupuje do UNO.

2

Keď voda začne prechádzať cez filtračnú stenu aktívneho uhlia, postupne zachytáva rôzne látky do priestraných štrbín; aktívne uhlie má veľmi vysoký vnútorný povrch, ktorý je schopný zadržiavať rôzne chemické látky, od veľkých organických molekúl, cez minerálne soli a kovy v rôznych formách až po malé molekuly chlóru. Tento jav je známy ako adsorpcia. Vo vode sa tiež nachádzajú baktérie, ktorých väčšina sa zachytí na pórovitom valci s aktívnym uhlím. Malá časť, ktorá prejde systémom, nie je škodlivá, v prípade, že zabránime, aby sa tieto baktérie ďalej množili. A práve tomu zabráňujú stopy striebra prítomné v celom objeme uhlíkového valca, nakoľko striebro je prírodný antibakteriálny prostriedok.

3

Upravená chutná a nezávadná voda teraz vychádza z vnútorného otvoru strieborného uhlíkového bloku a dostáva sa do kohútika na pitie.

FILTRAČNÉ VLASTNOSTI UNO

PARAMETER		VSTUP	VÝSTUP
Vodivosť 25° C	µS/cm	276 - 328	272 - 335
Koncentrácia vodíkových iónov	pH	8,2 - 8,3	8,1 - 8,4
Tvrdosť	°F	15,3 - 15,9	13,7 - 16,3
Aktívny chlór	mg/l	0,09 - 0,12	0,02 - 0,04
Hliník	mg/l	0 006 - 0 012	0 004 - 0 002
Amónium	mg/l	0,00	0,00
Železo	mg/l	0,15 - 0,17	0 003 - 0 005
Síra	mg/l	29,1 - 30,6	23,9 - 28,1

INŠTALÁCIA

UNO je možné nainštalovať vertikálne alebo horizontálne.
Pri inštalácii dodržujte miestne platné predpisy a pokyny k zariadeniu.

VÝMENA

Výmena náplne najneskôr do 12 mesiacov od dátumu inštalácie. Batériu LED indikátora vymeňte pri každej výmene vložky.

FIREMNÉ CERTIFIKÁCIE

Vyrobené v Taliansku spoločnosťou think:water, certifikovanou spoločnosťou ISO 9001-2015 (kvalita) a 14001-2015.

CERTIFIKÁCIA PRODUKTOV

Vyhovuje predpisom MOCA a **vyhláške 25/2012**.

PROSTREDIE

Použitú vložku zlikvidujte v súlade s rozhodnutím 2000/532/ES (kód CER 15 02 03).